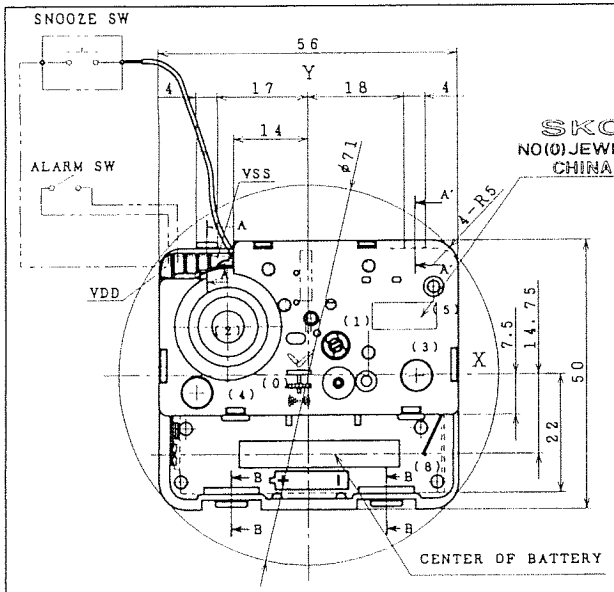

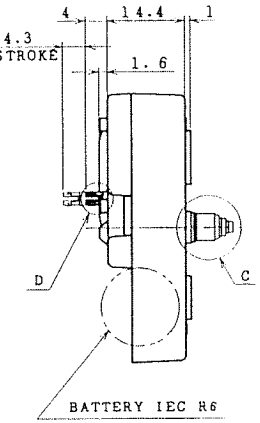

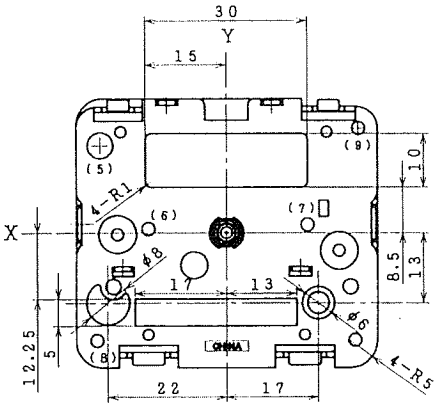



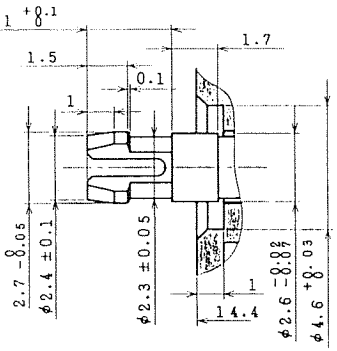





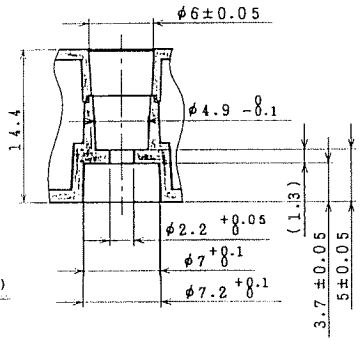



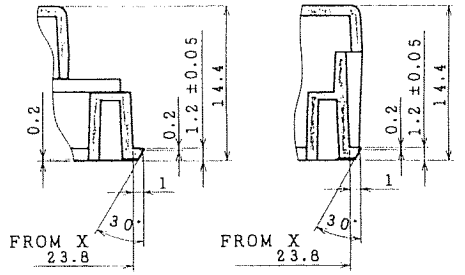

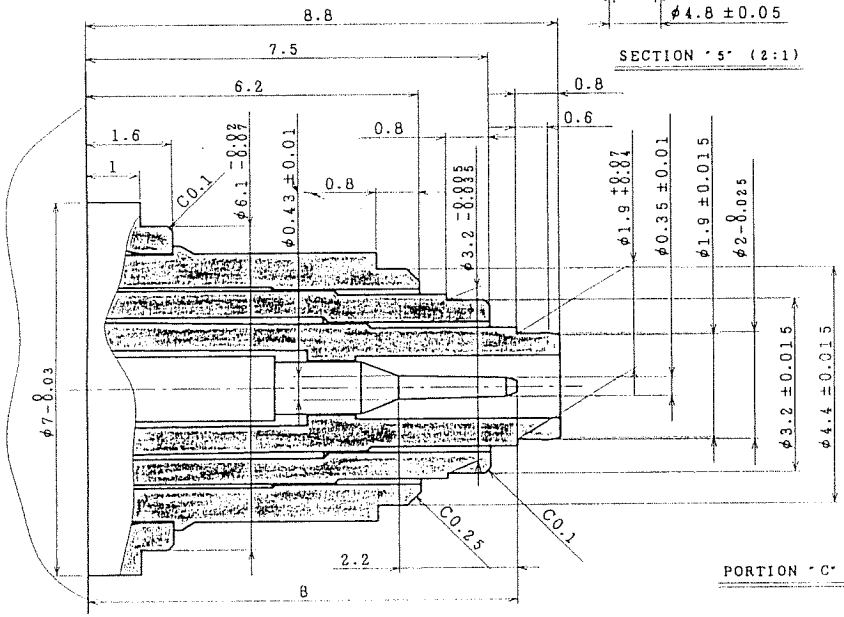

NOTE.

1. MOVEMENT MOUNTING BY SNAPFIT AT PORTION "A" "A'" AND "B".

REVISIONS & RECORDS				
CL	DATE	CHANGE NO.	DESCRIPTION	BY
	96. 7.25	D-324	ORIGINAL	H. Sato
1	. .	—		
2	. .	—		

NO.	NAME	X	Y	
9	GUIDE HOLE	-24.5	19.5	φ2.4±0.05 DEPTH<1.5
8	GUIDE HOLE	24	-20	φ2.4±0.05 DEPTH<1.5
7	GUIDE HOLE	-15	1.5	φ2.4±0.05 DEPTH<3
6	GUIDE HOLE	14.5	0.7	φ2.4±0.05 DEPTH<3
5	MOVEMENT FIXING HOLE	23.4	16.3	
4	MOVEMENT FIXING HOLE	-20.9	- 3.3	
3	MOVEMENT FIXING HOLE	20.2	- 0.3	
2	BUZZER	-15.1	9	
1	SETTING KNOB	5.08	5.42	
0	CENTER	0	0	

NOTE : ANY PORTIONS WHICH ARE NOT FILLED OUT ON THIS DRAWING ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

DESIGNED	CHECKED	CHECKED	APPROVED	SCALE
H. Sato			Yamauchi	1 : 1

SEIKO CLOCK INC.

TOLERANCE	± 0.1
OUTSIDE DRAWING	
CALIBER	35309C
3RD ANGLE PROJECTION	

UNIT : MM